


Prefabrykowane płyty żelbetowe nawierzchni drogowej typu CBP

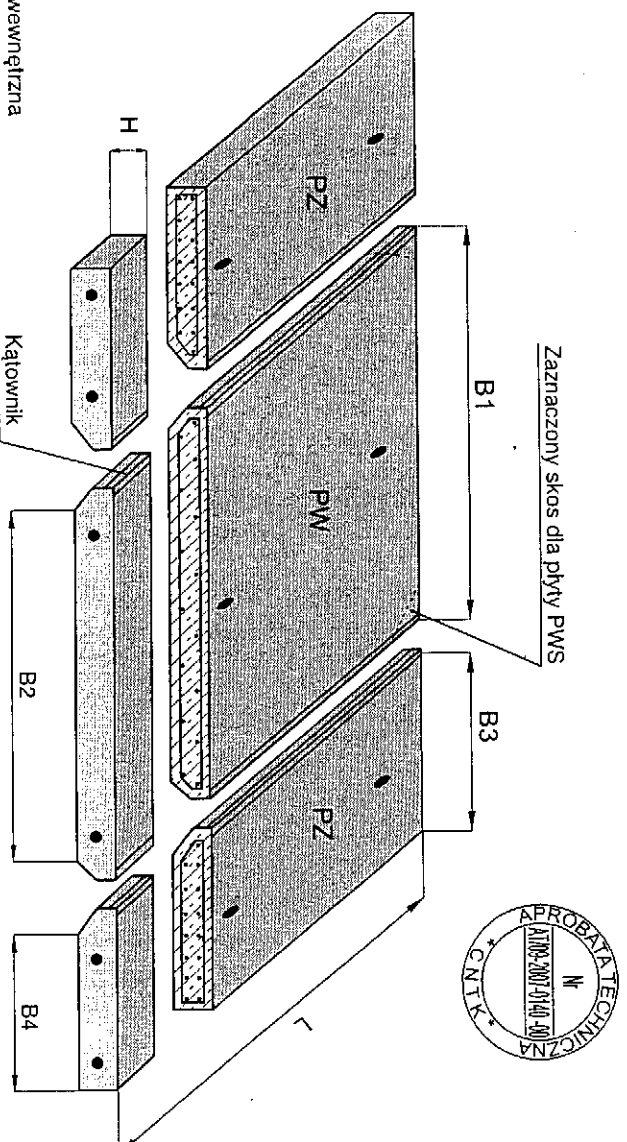

PW - Płyta wewnętrzna
PZ - Płyta zewnętrzna
PWS - Płyta wewnętrzna skrajna

Płyty CBP	Wymiary [mm]				Kątownik	Rozstaw torów	Waga (kg)			
	L	H	B1	B2			B3	B4	PW	PZ
dla nawierzchni kolejowej	3000	140	1300	1000	640	490	50x50x5	1435	1220	650
dla nawierzchni kolejowej	3000	140	1380	1080	640	490	50x50x5	1520	1330	650
dla nawierzchni kolejowej	3000	180	1380	1080	640	490	50x50x5	1520	1564	770
dla nawierzchni kolejowej	3000	180	1300	1000	640	490	50x50x5	1435	1544	770

Zakres stosowania:

- przejazdy kolejowe jedno i wielotorowe (60E1/49E1) na podkładach z przytwierdzeniem typu „K” lub SB, na odcinkach prostych i łukach R>600m.
- przejazdy tramwajowe jedno lub wielotorowe na podkładach z przytwierdzeniem typu „K” lub SB z szyną rowkową Ri60

Płyty z betonu klasy C 50/60.
Istnieje możliwość wykonania płyt o połowę krótszych.