PRZEKRÓJ A-A - ul. Modrzewiowa

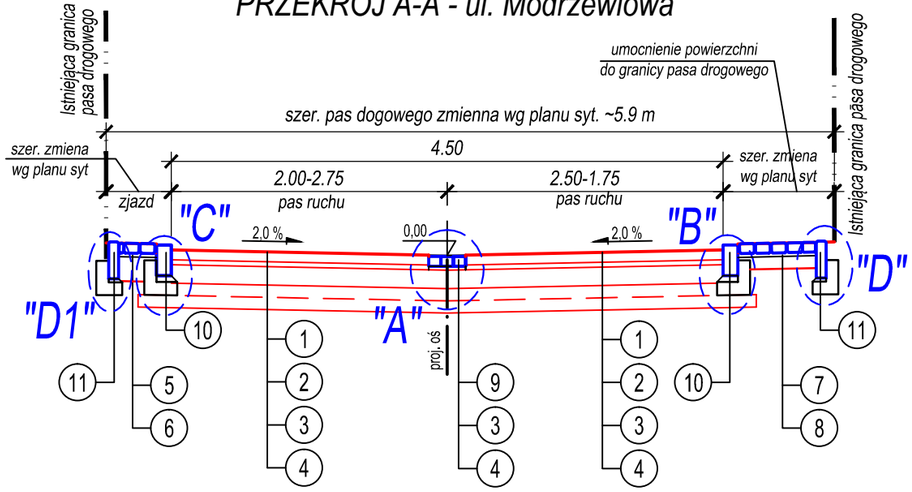

SZCZEGÓŁ "A"

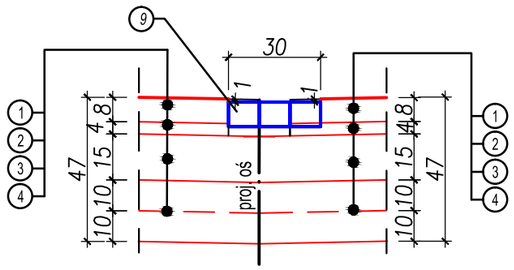

SZCZEGÓŁ "B"

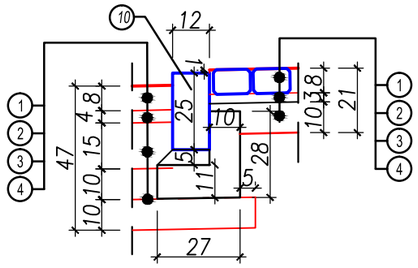

SZCZEGÓŁ "C"

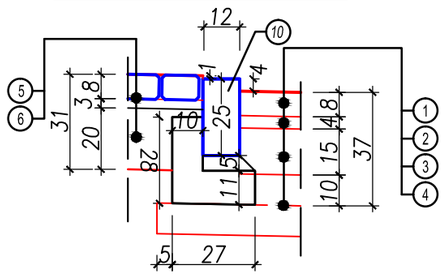

SZCZEGÓŁ "D"



SZCZEGÓŁ "D1"



SCHEMAT ZJAZDU

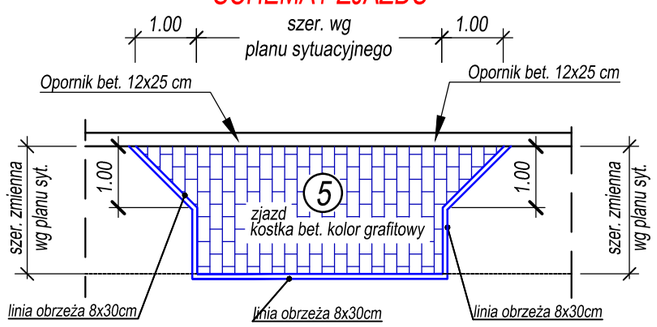

LEGENDA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej, grubości 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, grubości 4 cm
3. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 - grubości 15 cm
4. Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 - grubości 20 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

5. Warstwa ścieralna - kostka betonowa grubości 8 cm - kolor grafitowy na podsypce cementowo-piaskowa 1:3, grubości 3 cm
6. Warstwa podbudowy grubości 20 cm - mieszanka związana cementem C 3/4

KONSTRUKCJA UMOCNIENIA DO GRANICY PASA DROGOWEGO

7. Warstwa ścieralna - kostka betonowa grubości 8 cm - kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowa 1:3, grubości 3 cm
8. Warstwa podbudowy grubości 10 cm - mieszanka związana cementem C 3/4

ELEMENTY KORPUSU DROGOWEGO

9. Ściek z trzech rzędów kostki betonowej czerwonej o wymiarach 20x10x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
10. Opornik bet. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:3, grubości 5 cm na ławie z oporem z mieszanki związanej C 3/4
11. Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowa 1:3, grubości 3 cm na ławie z oporem z mieszanki związanej C 3/4

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski

WEBA

ul. Modrzewiowa w Ostrowie Wielkopolskim

województwo wielkopolskie	powiat ostrowski	miasto Ostrów Wlkp.

Przekroje normalne

Skala	Nr rysunku
1:20 1:50	3

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data
Opracowanie			czerwiec 2014r.
Projektant	B. Rajch	7131/7/P/2002	
Weryfikator	M. Bartosik	WKP/0087/07	