SZCZEGÓŁ A1

1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8cm spoinowana zaprawą cementowo-piaskową
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Ława betonowa z betonu C 12/15

1. Krawężnik betonowy 15x30 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

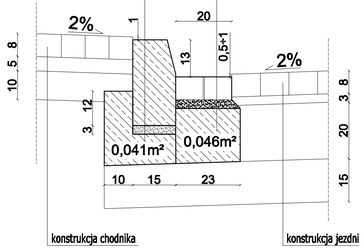

SZCZEGÓŁ A2

1. Krawężnik betonowy 15x30 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

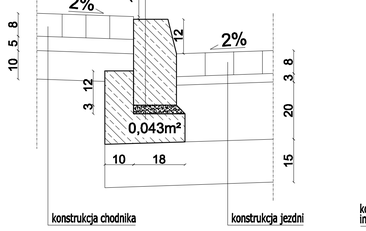

SZCZEGÓŁ B1

1. Betonowa kostka brukowa koloru szarego gr. 8cm spoinowana zaprawą cementowo-piaskową
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Ława betonowa z betonu C 12/15

1. Krawężnik betonowy 15x22 cm (najazdowy)
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

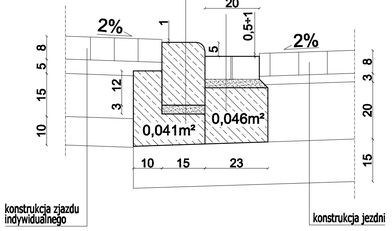

SZCZEGÓŁ B2

1. Krawężnik betonowy 15x22 cm (najazdowy)
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15



SZCZEGÓŁ B3

1. Krawężnik betonowy 15x22 cm (najazdowy)
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

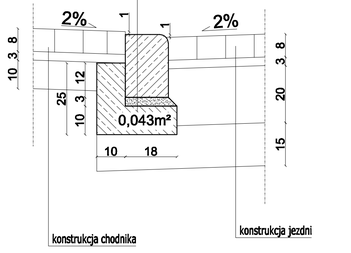

SZCZEGÓŁ C

1. Obrzeże betonowe 8x30 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

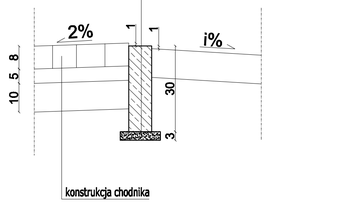

SZCZEGÓŁ D

1. Opornik betonowy 12x25 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

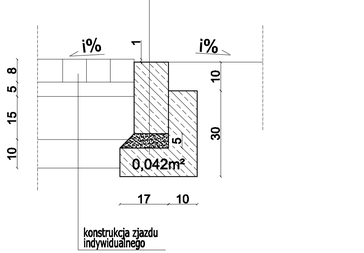

SZCZEGÓŁ E

w miejscu połączenia jezdni o różnych konstrukcjach

1. Opornik betonowy 12x25 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
3. Ława betonowa z betonu C 12/15

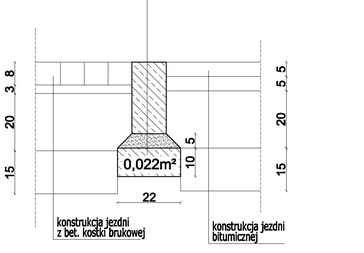

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski

Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasalka
ul. Staroprzygodzka 25 , 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941 fax. 62 594 40 12

Projekt budowlany-wykonawczy

Przebudowa ulicy Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Zeszyt 7.0

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:10

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marcin Kasalka WKP/0305/POOD/11 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
	inż. Rafał Huber	
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Michał Nowak**	
	mgr inż. Tomasz Dryjański	